

P. 2900/41



# M E R A

AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA

APARATURA POMIAROWA

MASZYNY MATEMATYCZNE



# BIULETYN

**12·118·**

**Rok X·1971**



## KOLEGIUM REDAKCYJNE

Redaktor Naczelny: mgr Roman Sprawski  
Sekretarz Redakcji: mgr Zofia Bieguszevska-Kochan  
Redaktorzy działowi: mgr Bolesław Drożak  
inż. Ludomir Kowalski  
inż. Piotr Głowacki  
Członkowie: mgr inż. Janusz Matejak  
mgr inż. Ryszard Jackowicz  
mgr inż. Andrzej Mańkowski

## WARUNKI PRENUMERATY

Cena prenumeraty rocznej - 516.- zł

Instytucje państwowe i społeczne mogą zamawiać prenumeratę wyłącznie za pośrednictwem Oddziałów i Delegatur CKPiW "RUCH". Prenumerata dla czytelników indywidualnych przyjmuje urzędy pocztowe oraz listonosze. Można również dokonać wpłat na konto PKO nr 1-6-100020 CKPiW "RUCH", Warszawa, ul. Wronia 23

**ZJEDNOCZENIE PRZEMYSŁU AUTOMATYKI I APARATURY POMIAROWEJ  
"MERA"**

SPIS TREŚCI

P. 2900/71



# BIULETYN MERA

**AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA • APARATURA POMIAROWA  
MASZYNY MATEMATYCZNE**

Warszawa, grudzień 1971



## SPIS TRESCI

	str.
1. Program rozwoju przemysłu komputerowego w Polsce w latach 1971-75 .....	3
2. M. Wajcen - Kierunki rozwojowe sprzętu komputerowego w świecie na początku lat siedemdziesiątych .....	6
3. T. Kamburelis - ODRA 1305 .....	20
4. J. Szmyd - Pamięć taśmowa PT-3 .....	35
5. K. Gójski - Drukarka wierszowa DW-21 .....	46
6. Z. Biały - Rejestracja danych na taśmie magnetycznej optymalną metodą przygotowania i wprowadzenia danych do EMC .....	53



mgr Thanasis KAMBURELIS

Wrocławskie Zakłady  
Elektroniczne "Elwro"



## ELEKTRONICZNA MASZYNA CYFROWA ODRA 1305

### 1. W p r o w a d z e n i e

Komputery rodziny ODRA znane są powszechnie już od 10 lat. W dobie rewolucji naukowo-technicznej, a w szczególności w czasach burzliwego rozwoju elektroniki, jest to ogromny okres czasu. W pierwszych latach po pojawieniu się komputerów ODRA, główne starania Zakładów "Elwro" były skierowane na opracowanie i produkcję dobrego sprzętu technicznego /hardware/. Lecz jednostronność tej tendencji została w porę zauważona i od wielu lat problemom opracowania oprogramowania /software/ oraz wyposażenia komputerów ODRA we wszechstronne i nowoczesne oprogramowanie /systemowe i użytkowe/ poświęca się w "Elwro" najwięcej troski i nakładów finansowych. Pierwszym objawem tej tendencji było opracowanie i produkcja komputerów ODRA 1304, powszechnie uważanych przez użytkowników za jedno z najlepiej oprogramowanych maszyn w Europie. Komputer ODRA 1304 oparty o technikę dyskretną, zapoczątkował całą rodzinę komputerów pod nazwą SYSTEM ODRA 1300. Dziś SYSTEM ODRA 1300 został rozszerzony o bogaty zestaw sprzętu komputerowego, oparty o technikę scaloną. Sprzęt ten współpracuje z nowymi jednostkami centralnymi pod nazwą ODRA 1305 i ODRA 1325.

Centralna jednostka przetwarzania /Central Processor Unit/ ODRA 1305 opracowana wspólnie przez Zakłady "Elwro" i Instytut Maszyn Matematycznych jest obecnie najszybszą i najbardziej wszechstronnie rozbudowywalną maszyną Systemu ODRA 1300. Oprogramowanie maszyny ODRA 1305 jest również bogate i nowoczesne. Ponadto komputer ODRA 1305 /jako największy/ akceptuje w pełni oprogramowanie maszyn mniejszych ODRA 1304 i ODRA 1325. Akceptacja oprogramowania jest bardzo efektywna, gdyż odbywa się na poziomie instrukcji maszynowych. Zatem wieloletni i bogaty dorobek zastosowań krajowych i zagranicznych, sprawdzony na maszynach ODRA 1304, zostaje automatycznie przeniesiony do maszyny ODRA 1305. Wykonanie programów odbywa się około 12 razy szybciej /ODRA 1305 wyposażona jest w pamięć operacyjną o cyklu 1 mikrosekundy/ niż w procesorze ODRA 1304. Bogactwo oprogramowania komputera ODRA 1305 rośnie również dzięki temu, że architektura logiczna komputera ODRA 1305 jest zgodna /kompatybilna/ z architekturą logiczną znanych powszechnie komputerów 1905E,F i 1904A firmy International Computers Limited. Z firmą tą Zakłady "Elwro" mają odpowiednie porozumienie w sprawie wzajemnego przekazywania software'u.



## 2. Ogólna charakterystyka maszyny ODRA 1305

Elektroniczna Maszyna Cyfrowa ODRA 1305 jest maszyną trzeciej generacji, przeznaczoną głównie do przetwarzania danych w dużych ośrodkach obliczeniowych i jednostkach gospodarczych oraz do obliczeń naukowo-technicznych. Maszyna jest również przygotowana do sterowania szybkimi procesami zachodzącymi w czasie realnym, dzięki wbudowaniu specjalnego stanu priorytetowego w procesorze. W praktyce maszyna ODRA 1305 może wykonywać jednocześnie różne zadania z wyżej podanych dziedzin zastosowań, dzięki posiadaniu takich cech technicznych jak: jednoczesność pracy bloków funkcjonalnych, wieloprogramowość, wielodostępność, dwuprocesorowość.

Maszyna ODRA 1305 została tak zaprojektowana, aby użytkownik mógł dowolnie, w zależności od swoich potrzeb, dobierać niezbędną dla niego konfigurację sprzętu /wielkość pamięci operacyjnej, ilość i typy kanałów, ilość procesorów, ilość i typy urządzeń zewnętrznych itp./. Stosownie do wybranej konfiguracji sprzętu generuje się software systemowy, gdyż struktura software'u maszyny jest również modułarna.


Nowoczesne rozwiązania logiczne i konstrukcyjno-technologiczne, nadają maszynie ODRA 1305 następujące cechy:

- Pełną zgodność funkcjonalną i programową z maszynami cyfrowymi ICL 1905E,F/lub 1904A/, dzięki czemu bogate i nowoczesne oprogramowanie maszyn firmy ICL funkcjonuje w maszynie ODRA 1305 bez dokonywania jakichkolwiek zmian. Również dowolne urządzenia zewnętrzne serii ICL 1900 mogą być bezpośrednio dołączone do maszyny ODRA 1305, dzięki przyjęciu identycznego interface'u wejścia-wyjścia;
- Pełną zgodność programową /z wyjątkiem oprogramowania technicznego/ i interface'u wejścia-wyjścia z maszynami serii ODRA 1300 /np. ODRA 1304, 1325/, dzięki czemu bogate oprogramowanie użytkowe m.c. ODRA 1304 funkcjonuje w maszynie ODRA 1305, a szeroki istniejący zestaw urządzeń zewnętrznych serii ODRA 1300, może być bezpośrednio podłączony do maszyny ODRA 1305;
- Dużą elastyczność strukturalną i programową w tworzeniu dowolnych konfiguracji użytkowych;
- Wieloprogramowość /do 16 programów głównych, każdy z trzema subprogramami/;
- Wielodostępność /maszyna może być wówczas wykorzystywana jednocześnie przez 60 użytkowników/;
- Dwuprocesorowość /w systemie tym dwa procesory mają wspólną pamięć operacyjną/;
- Wysoką niezawodność pracy systemu oraz dużą łatwość lokalizacji ewentualnych uszkodzeń, dzięki wbudowaniu specjalnego sprzętu dynamicznej detekcji i lokalizacji błędów;
- Dynamiczną rekonfigurację sprzętu /np. w wypadku uszkodzenia danego bloku funkcjonalnego/;
- Wysoką wydajność systemu /dużą szybkość przetwarzania procesorów, bogatą i wydajną listę rozkazów realizowanych hardware'owo, hardware,owe akumulatory ogólne i zmiennoprzecinkowe, szybkie kanały znakowe, szybkie kanały autonomiczne i priorytetowe, interleaving bloków pamięci operacyjnej, jednoczesność pracy wszystkich bloków funkcjonalnych/.
- Możliwość podłączania przez specjalny kanał urządzeń peryferyjnych jednolitego systemu.

Ogólny schemat blokowy maszyny cyfrowej ODRA 1305 przedstawia rys. 1.



**BLOKI PAMIĘCI FERRYTOWEJ**

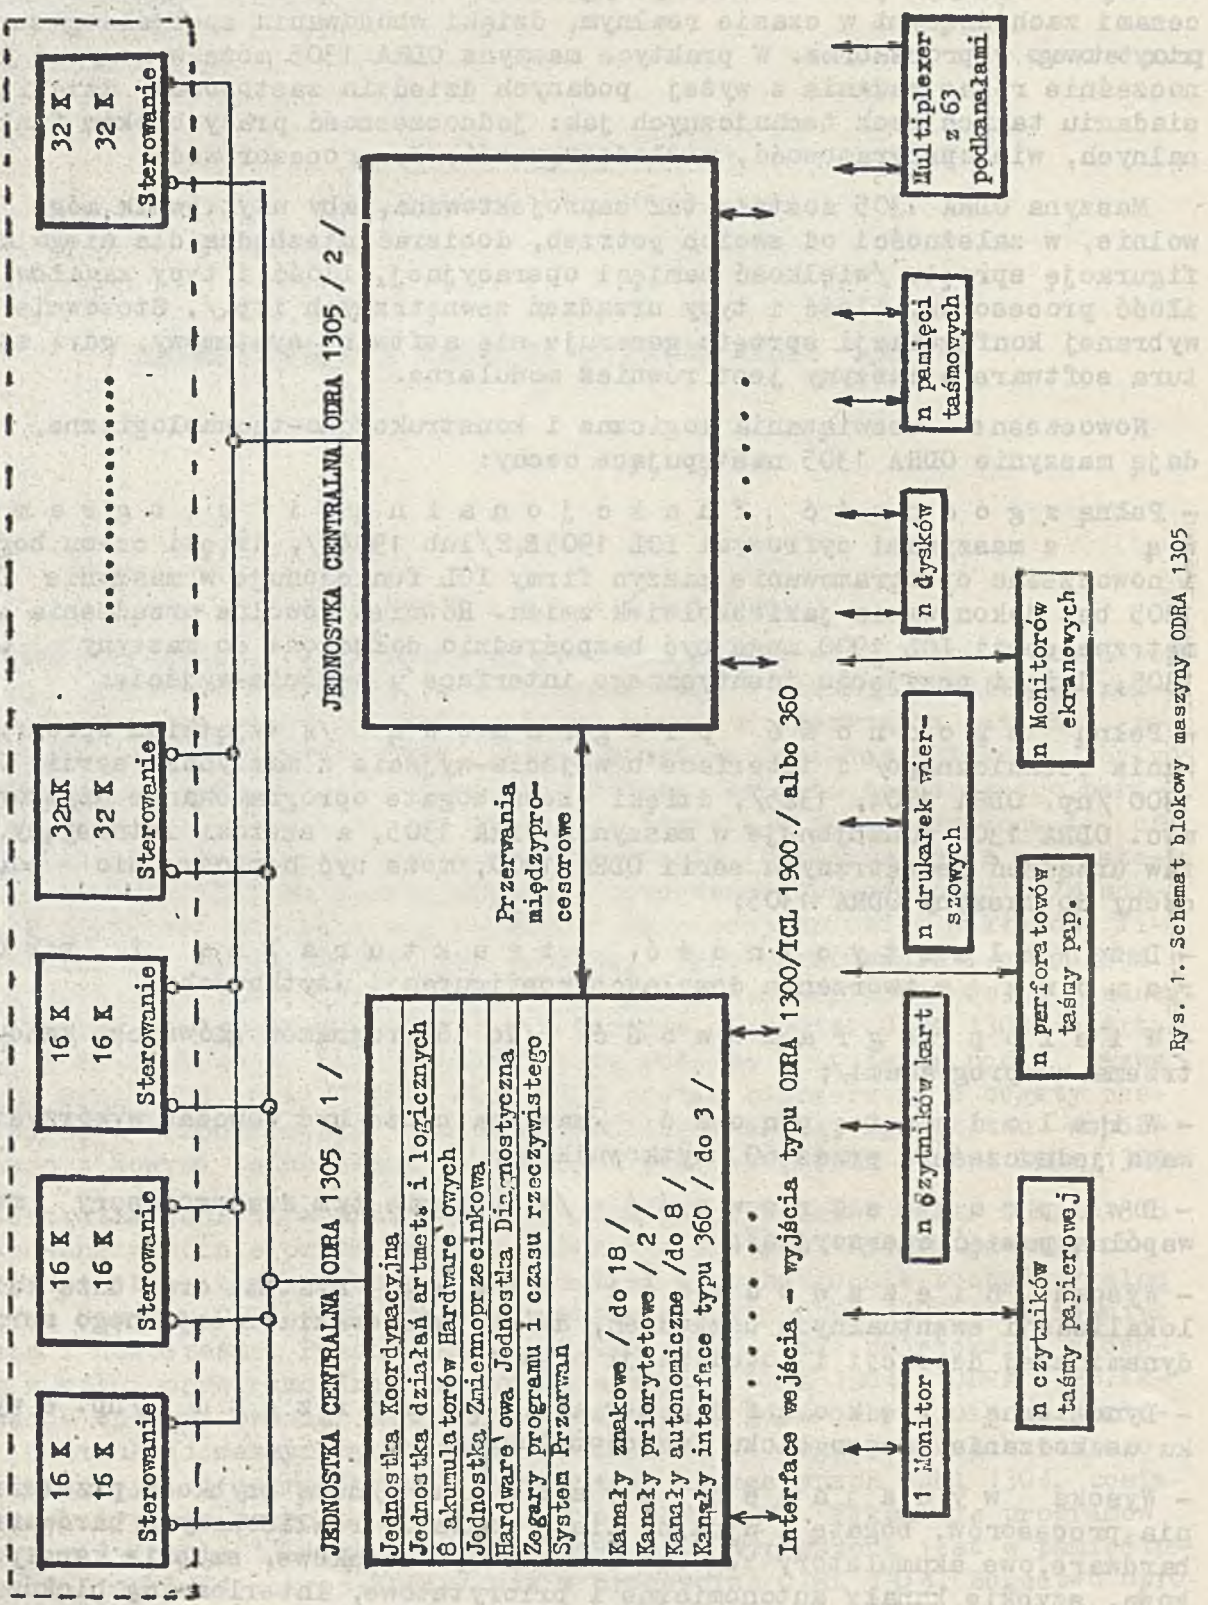

Rys. 1. Schemat blokowy maszyny ODRA 1305




### 3. Organizacja logiczna maszyny ODRA 1305

Maszyna cyfrowa ODRA 1305 została tak zaprojektowana, aby praca jej odbywała się pod kontrolą programu sterującego /znany pod nazwą EXECUTIVE/. Program sterujący EXECUTIVE traktowany jest jako integralna część sprzętu technicznego maszyny ODRA 1305. Znajduje się on w początkowej części pamięci operacyjnej i jest zabezpieczony przed naruszeniem jego obszaru przez którykolwiek z szesnastu programów użytkowych. Podstawowym zadaniem programu EXECUTIVE jest wykonywanie zleceń operatora lub programisty, sygnalizacja błędów i organizacja efektywnej pracy programów użytkowych /w systemie wieloprogramowym lub wielodostępnym/.

- EXECUTIVE spełnia swoje zadanie przez wykonanie następujących funkcji:
- sankcjonuje, zapoczątkowuje i kontroluje wszystkie przesłania danych zlecone przez programy użytkowe;
  - wykonuje wszystkie funkcje rozkazów ekstrakodowych /tj. rozkazów programowanych/;
  - kontroluje, wykonuje lub zapoczątkowuje wszystkie czynności komunikowania się z operatorem za pośrednictwem monitora;
  - organizuje i kontroluje przebieg pracy wieloprogramowej i wielodostępnej.

Ogólny /przykładowy/ układ programu EXECUTIVE i programów użytkowych /problemowych/ w pamięci operacyjnej pokazuje rys. 2.

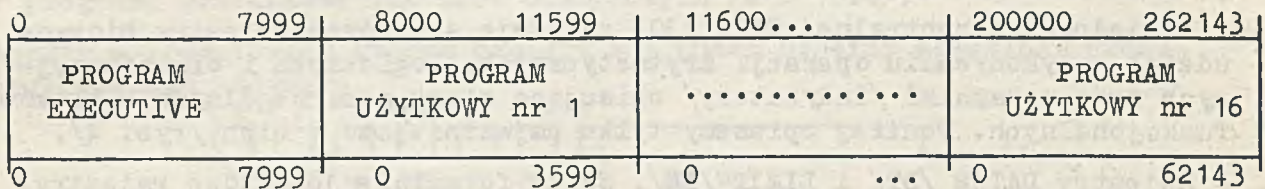

Rys. 2. Ogólny układ programów w pamięci operacyjnej

Programy użytkowe zajmują dowolne pole pamięci operacyjnej i są przechowywane w dowolnej kolejności. Łączna długość wszystkich programów nie może przekroczyć liczby 262 144 komórek pamięci operacyjnej /czyli 104 8576 znaków alfanumerycznych/. Adresacja górna rysunku 2 jest absolutną adresacją komórek pamięci operacyjnej zajętych przez poszczególne programy, zaś adresacja dolna jest adresacją względną /relatywną/. Programy przechowywane są w pamięci operacyjnej w adresacji względnej, a w czasie wykonywania programu zamienia się automatycznie adresy względne na bezwzględne. Dzięki temu można w razie potrzeby /np. w czasie skreślenia jakiegoś programu/ szybko przenosić programy użytkowe z jednego pola pamięci operacyjnej na inne pole bez potrzeby nowej kompilacji programu.

#### 1. Formaty informacji

Maszyna cyfrowa ODRA 1305 wykonuje działania arytmetyczne i logiczne na argumentach 24- lub 48-bitowych oraz działania na znakach i polach składających się z 6-bitowych znaków.

Podstawowe słowo maszyny ma 24 bity. Słowo zajmuje jedną komórkę pamięci operacyjnej lub jeden rejestr procesora. Dwa takie kolejne słowa tworzą tzw. argumenty długie /48-bitowe/, zaś n kolejnych słów tworzy argumenty praktycznie dowolnej długości.

Słowo 24-bitowe zawiera 4 adresowane znaki /tzw. 6-bitowe byte'y/, dla których wbudowano bogaty zbiór operacji maszynowych /np. pobranie znaku alfanumerycznego, pamiętanie znaku, konwersja znaków z układu dziesiętnego na układ binarny i na odwrót, przenoszenie pola znaków itp./.




Rozkaz /instrukcja/ maszyny ODRA 1305 ma również 24 bity i zajmuje jedną komórkę pamięci operacyjnej. W rozkazie umieszcza się informacje określające:

- typ wykonanej operacji /7-bitowa część F/;
- adres jednego z 8 akumulatorów X /w którym przechowuje się pierwszy argument operacji/, zbudowanych na układach scalonych;
- adres pierwotny komórki pamięci operacyjnej /12-bitowa część N/;
- adres modyfikatora M /tj. akumulator X1, X2 lub X3/.

Adres N oraz zawartość modyfikatora M /18 bitów/ określają tzw. adres efektywny komórki /zawierającej drugi argument operacji/ w sposób następujący:  $N = N + /M/$ , gdzie /M/ oznacza zawartość rejestru modyfikatora. Adresy efektywne można również określać różnymi premodyfikacjami i modyfikacjami relatywnymi /tj. według stanu licznika rozkazów/.

Dokładną strukturę rozkazu przedstawia rys. 3.

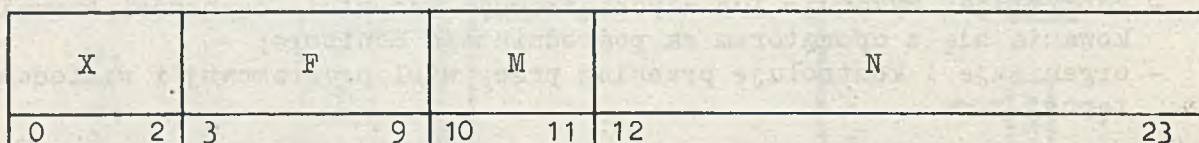

Rys. 3. Struktura rozkazu naturalnego

## 2. Rejestry i indykatory wewnętrzne maszyny ODRA 1305

W jednostce centralnej ODRA 1305 znajdują się różne rejestry biorące udział w wykonywaniu operacji arytmetycznych, logicznych i organizacyjnych oraz wskaźniki /indykatory/ opisujące stany poszczególnych bloków funkcjonalnych. Poniżej opiszemy tylko najważniejsze z nich /rys. 4/.

- Rejestry DATUM /DT/ i LIMIT /LM/. Są to formalnie 18-bitowe rejestry, w których przechowuje się adresy graniczne programu bieżącego. Rejestr DATUM zawiera adres bezwzględny pierwszej komórki pamięci operacyjnej danego programu, zaś rejestr LIMIT adres ostatniej komórki /powiększony o jeden/ tego programu.

W czasie pracy wszelkie bezwzględne adresy efektywne /rozkazów lub argumentów operacji/ aktualnie pracującego programu powinny spełniać nierówność:

$$\text{DATUM} \leq \text{ADRES} < \text{LIMIT}$$

Pojawienie się adresu nie spełniającego powyższej nierówności powoduje przerwanie bieżącego programu i przejście do programu EXECUTIVE. W ten sposób zapewniona jest protekcja programów /przed wzajemnym zniszczeniem zawartych w nich informacji/.

Każdy program ma własne graniczne adresy przechowywane w odpowiednich tablicach programu EXECUTIVE. Program EXECUTIVE wpisuje w rejestrach DT i LM adresy graniczne danego programu przed powołaniem go do pracy.

- Rejestr Licznika Rozkazów LR /Instruction counter/. Rejestr ten zawiera 18 pozycji; przechowuje się w nim adres bezwzględny kolejnego rozkazu do wykonania.

- Rejestr rozkazu składa się z części:

X dla pamiętania adresu akumulatora ogólnego /0 + 7/,

F dla pamiętania funkcji rozkazu /000 + 177/,

M dla pamiętania adresu modyfikatora /1 + 3/,

N dla pamiętania adresu argumentu operacji /0 + 4095/.



- Akumulator zmiennoprzecinkowy A /48 bitów/.
- Wskaźnik nadmiaru V i wskaźnik przeniesienia C.
- Wskaźniki EXM /Executive Mode/ i PRM /Priority Mode/ opisujące stan programowy, w którym znajduje się w danej chwili procesor:


EXM	PRM	Stan procesora
0	0	stan programu Normalnego
0	1	stan programu Priorytetowego
1	0	stan programu Executive
1	1	stan programu Priorytetowego

Zatem procesor może znajdować się w jednym z trzech stanów. Przechodzi on w stan programu priorytetowego, gdy otrzyma specjalne przerwanie od tzw. Kanału Priorytetowego /współpracującego bezpośrednio z urządzeniami sterującymi danym procesem przemysłowym, zachodzącym w czasie realnym/. Przerwania priorytetowe są przyjmowane zarówno w stanie Normalnym jak i w stanie Executive.

W stanie Executive procesor wykonuje różne funkcje /np. inicjowanie przesyłań z urządzeń zewnętrznych, zmiana stanu rejestrów DT i LM/, które nie są wykonywane w innych stanach, i traktowane są jako nielegalne /powodujące przerwania programowe/.

- Wskaźniki ESM /Extended Store Mode/ i EJM /Extended Jump Mode/; uruchamiają one dodatkowe mechanizmy w procesorze w przypadku, gdy pojemność danego programu przekracza 32K słów maszynowych /K = 1024/.

- Rejestr G /4-bitowy/w którym pamięta się numer binarny aktualnie pracującego programu głównego.

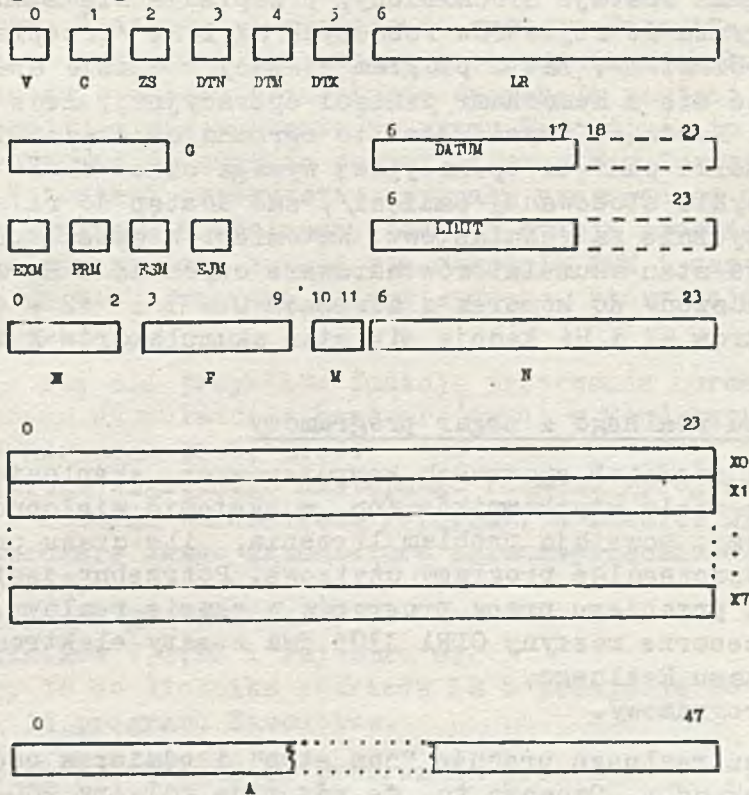

Rys. 4. Rejestry i wskaźniki wewnętrzne maszyny ODRA 1305

- Wskaźniki ZS, DTN, DTM i DTX. Wskaźnik ZS służy do likwidacji zer początkowych liczb dziesiętnych otrzymanych przy pomocy specjalnych rozkazów konwersji z układu binarnego na układ dziesiętny. Natomiast wskaźniki DTN, DTM i DTX /gdy ich stan równa się 1/ powodują, że adresy N, M i X



występujące w rozkazach programu Executive są automatycznie powiększane o zawartość rejestru DT. Czyli w tych przypadkach Executive kontaktuje się z komórkami programu użytkowego /o adresach: N+DT, M+DT, X+DT/.

### 3. Technika rozkazów ekstrakodowych

Technika ta polega na tym, że pewna grupa rozkazów /tj. rozkazy o kodach 140 + 147, 150 + 157, 160 + 167 i 170 + 177 w stanie programu Normalnego/ nie posiada pełnej realizacji hardware'owej funkcji tych rozkazów. W związku z tym podstawowa funkcja tych rozkazów jest wykonywana przez specjalne podprogramy systemu Executive, przy czym programista nie jest świadomy tego faktu. Pojawienie się takiego rozkazu ekstrakodowego powoduje automatyczne przejście do systemu Executive, wykonanie funkcji rozkazu przez odpowiedni podprogram w Executive i powrót do programu użytkowego.

### 4. Akumulatory hardware'owe

Każdy program użytkowy posiada 8 rejestrów 24-bitowych, zwanych akumulatorami ogólnymi X /X0 + X7/. W rejestrach tych przechowuje się na ogół jeden z argumentów operacji oraz rezultat operacji. Ponadto każdy program posiada jeden 48-bitowy akumulator zmiennoprzecinkowy A. Z punktu widzenia programisty akumulatory ogólne X zajmują 8 pierwszych komórek pamięci operacyjnej danego programu użytkowego /o adresach 0,1,...7/. Zatem każdy z 16 programów użytkowych ma swoje własne akumulatory X i A.

Natomiast z punktu widzenia technicznego w procesorze ODRA 1305 istnieje jeden zestaw 8 ogólnych akumulatorów hardware'owych HX /HX0 + HX7/ oraz jeden hardware'owy akumulator zmiennoprzecinkowy HA. Akumulatory HX i HA spełniają rolę akumulatorów X i A programu bieżącego. W związku z tym, gdy dany program zostaje uruchomiony, przepisuje się stan akumulatorów X i A tego programu do rejestrów roboczych HX i HA /przepisanie to odbywa się jednym rozkazem/. Zatem program bieżący w czasie swej pracy nie musi kontaktować się z komórkami pamięci operacyjnej, lecz bezpośrednio z akumulatorami hardware'owymi. Jest to ogromna oszczędność czasu, gdyż dostęp do komórki pamięci operacyjnej wymaga czasu około 1  $\mu$ sek /lub 2  $\mu$ s zależnie od cyklu stosowanej pamięci/, zaś dostęp do rejestru hardware'owego jest praktycznie natychmiastowy. Natomiast w czasie przerwania programu bieżącego stan akumulatorów hardware'owych HX i HA zostaje automatycznie przenoszony do komórek o adresach 0 + 7 i 12 + 13 tego programu; zaś do rejestrów HX i HA ładuje się stan akumulatorów X i A nowego programu.

### 5. Zegar czasu realnego i zegar programowy

W dużych i średnich systemach komputerowych, eksploatowanych jednocześnie przez wielu użytkowników /np. w systemie wieloprogramowym lub wielodostępnym/, powstaje problem liczenia, ile czasu procesor był zajęty przez poszczególne programy użytkowe. Potrzebny jest również dokładny protokół z przebiegu pracy programów w czasie realnym. W tym celu wbudowano w procesorze maszyny ODRA 1305 dwa zegary elektroniczne:

- Zegar Czasu Realnego,
- Zegar Programowy.

Zegar czasu realnego pracuje "non stop" i odmierza odcinki czasowe równe 200 milisekundom. Oznacza to, że gdy mija kolejny 200-milisekundowy odcinek czasu, zegar powoduje przerwanie programowe i wejście do systemu Executive. Executive na tej podstawie aktualizuje swoje programowe zegary, w których rejestruje kolejne sekundy, minuty i godziny. Na przykład fakt upłygnięcia kolejnej minuty jest sygnalizowany na wydruku monitora, zaś upłygnięcia 5 sekund - powoduje pewne kontrole prawidłowości przesyłań danych.



Zegar programowy natomiast służy do dokładnego zliczania czasu pracy poszczególnych programów użytkowych. Jest to rejestr hardware'owy, do którego dodaje się 1 co 4,8 mikrosekundy, gdy funkcjonuje program użytkowy /pojemność hardware'owego zegara programowego wystarcza na 10 s/. Zatem w zegarze tym akumuluje się czas pracy programu bieżącego z dużą dokładnością. Gdy dany program zostaje przerwany, to zawartość hardware'owego zegara programowego zostaje dodana do ustalonej komórki systemu Executive, w której przechowywane jest całkowity czas pracy danego programu użytkowego. Oczywiście, w systemie Executive przeznaczona jest odrębna komórka dla różnych programów użytkowych. Na tej podstawie znany jest podział czasu pracy procesora między programy użytkowe.

## 6. System przerwania programowych

W czasie wykonywania programów procesor maszyny ODRA 1305 może przyjmować różne sygnały pochodzące od urządzeń zewnętrznych lub od zespołów wewnętrznych procesora /np. przepełnienie zegara czasu realnego, operacja nielegalna, próba naruszenia granic programu bieżącego/. Sygnały od urządzeń zewnętrznych pojawiają się na ogół wtedy, gdy dane urządzenie zrealizowało zleconą transmisję danych lub gdy zaszło jakieś nieoczekiwane zdarzenie.

Sygnały te dzielą się na dwie grupy:

- sygnały normalne /od 1 do 63/
- sygnały priorytetowe /jeden sygnał od jednego kanału priorytetowego/.

Sygnały priorytetowe mają pierwszeństwo przed sygnałami normalnymi; również między sygnałami danej grupy istnieje ustalony priorytet ich obsługi. Normalne sygnały przerwania są przyjęte tylko wówczas, gdy procesor wykonuje jakiś program użytkowy. Pojawienie się takiego sygnału powoduje przerwanie programu bieżącego i wejście do systemu Executive, który zajmuje się ustaleniem przyczyny przerwania programu oraz obsługą tego przerwania /np. organizuje dalsze przesyłanie danych do pamięci dyskowej/. Jeśli procesor znajduje się w stanie programu Executive, to przerwania normalne muszą poczekać do momentu powrotu z programu Executive do programu użytkowego. Natomiast priorytetowe sygnały przerwania są przyjmowane zarówno w stanie programu Normalnego, jak i w stanie programu Executive. Po przyjęciu takiego sygnału zapala się wskaźnik PRM i następuje automatyczne przejście do tzw. Programu Priorytetowego, który zajmuje się obsługą tego przerwania.

Poniżej podaje się dla przykładu funkcję przerwania normalnego:

- Zapamiętanie stanu akumulatorów hardware'owych w komórkach /programu przerwane- /o adresach DT+0, DT+7.
- Zapamiętanie adresu względnego następnego rozkazu /programu przerwane- /, tj. LR+1 z różnymi wskaźnikami /V,C,ZS/, w komórce DT+8.
- Zapamiętanie hardware'owego akumulatora zmiennoprzecinkowego w komórkach DT+12 i DT+13.
- Ustawienie wskaźnika EXM w stan 1.
- Zerowanie wskaźników V,C,ZS i rejestru G.
- Wpisanie liczby 16 do licznika rozkazów LR i przejście do wykonania rozkazu z komórki 16 programu Executive.

U w a g a: powyższa pełna funkcja przerwania programowego jest wykonywana tylko dla pierwszego przerwania /o najwyższym priorytecie/ zaś sygnały dalszych przerwania są /z inicjatywy systemu Executive/ przyjmowane i obsługiwane przed pełnym powrotem do jakiegoś programu użytkowego.



## 7. System wejścia-wyjścia

Transmisja danych z urządzeń zewnętrznych do pamięci operacyjnej /i na odwrót/ odbywa się za pośrednictwem kanałów.

W maszynie ODRA 1305 wyróżnia się dwa typy kanałów:

- Kanały Znakowe /w tym Multiplexerowe/
- Kanały Autonomiczne /słowne/

Przez kanały znakowe podłącza się urządzenia wolne /np. czytnik kart, drukarka wierszowa/ zaś przez kanały autonomiczne urządzenia szybkie /np. pamięć taśmowa, pamięć dyskowa/. Maksymalna szybkość przesyłania danych za pośrednictwem kanałów znakowych wynosi około 200 000 znaków 6-bitowych na sekundę, zaś kanałów autonomicznych około 500 000 znaków na sekundę. Kanały autonomiczne nie tylko mają większą szybkość przesyłania, lecz także powodują krótszą zajętość pamięci operacyjnej. Na przykład zapis /lub odczyt/ jednego znaku z urządzenia zewnętrznego /przez kanał znakowy/ do pamięci operacyjnej zajmuje czas równy /w przybliżeniu/ trzem cyklom pamięci, natomiast zapis jednego słowa /tj. czterech znaków naraz/, przez kanał autonomiczny zajmuje czas tylko jednego cyklu pamięci; czyli kanały autonomiczne, które są stosunkowo drogie, zajmują pamięć operacyjną /wówczas nie mają dostępu do pamięci inne kanały ani arytmometr/ około 12 razy krócej niż kanały znakowe.

W procesorze ODRA 1305 można wbudować do 18 kanałów znakowych oraz do 8 kanałów autonomicznych.

Oprócz kanałów znakowych i autonomicznych, które realizują blokowe transmisje, istnieje także specjalny kanał zwany priorytetowym, dla sterowania pracą urządzeń w czasie realnym.

### 7.1. Struktura słów sterujących transmisją

Wszystkie informacje potrzebne do sterowania transmisją danych są zawarte w tzw. Słowie Sterującym Kanału /SSK/.

Informacja SSK zajmuje dwie kolejne komórki /programu Executive/:  
256+4K+0 i 256+4K+1 lub 256+4K+2 i 256+4K+3,

gdzie K jest numerem bezwzględnym kanału /urządzenia/.

W komórkach 256+4K+0 i 256+4K+1 pamięta się informacje bieżącej transmisji /bieżącej SSK/, zaś w komórkach 256+4K+2 i 256+4K+3 pamięta się dodatkowe SSK, które opisują transmisję następnego bloku danych.

Struktura słowa sterującego kanału jest następująca:

Komórka: 256+4K+1

ZN					ADRES
0	1	2	5	6	23

Komórka: 256+4K+0

STYL				LICZNIK
0	8	9		23

gdzie 18-bitowa część ADRES określa początkowy adres przesyłania /tj. adres pierwszego przesyłanego słowa/, zaś 2-bitowa część ZN określa adres przesyłanego znaku /w przypadku transmisji znakowej, a w przypadku transmisji słownej część ZN jest obojętna/.

W czasie transmisji słownej część ADRES jest powiększana o jeden po przesłaniu jednego słowa, czyli  $ADRES' = ADRES + 1$ ; zaś część ZN zmienia się



/tylko w czasie transmisji znakowej/ według następującego schematu:

$ZN' = ZN+1$  dla  $ZN = 0, 1, 2$ ; lub  
 $ZN' = 0$  i  $ADRES' = ADRES+1$  dla  $ZN = 3$

Część LICZNIK /15-bitowa/ podaje liczbę słów lub znaków do przesyłania i jest pomniejszana o jeden po przesłaniu jednego słowa lub znaku. Czyli  $LICZNIK' = LICZNIK-1$ .

Część STYL /9-bitowa/ określa bliżej typ /lub sposób/ transmisji, na przykład: wprowadzanie lub wyprowadzanie danych, przesyłanie znaków lub słów, przesyłanie typu "w przód" lub typu "w tył", kanał multiplexerowy lub selektorowy, przesyłanie zwykłe lub specjalne /z automatycznym przepisywaniem stanu dodatkowego SSK do komórek bieżącego SSK, gdy licznik bieżącego SSK osiągnie stan 0/.

## 7.2. Zapoczątkowanie przesyłania danych

Gdy dany program użytkowy żąda wprowadzenia /wyprowadzenia/ bloku znaków lub słów z określonego urządzenia pamięci operacyjnej, to stosuje się rozkaz 157 /PERI/, który jest rozkazem ekstrakodowym/czyli powoduje skok do Executive/. W polu sterującym, określonym adresem względnym N rozkazu 157, znajdują się wszelkie informacje potrzebne do zapoczątkowania przesyłania do lub z określonego urządzenia zewnętrznego. Jeśli rozpatrywane urządzenie jest wolne, to Executive montuje słowo sterujące kanału SSK na podstawie zawartości komórek N+2 i N+3 pola sterującego rozkazu 157. Ponadto na podstawie komórki N-tej pola sterującego ładuje /za pomocą rozkazu 174E/ parametr "sposób przesyłania" do rejestru specjalnego urządzenia zewnętrznego i część STYL słowa SSK, po czym daje sygnał zapoczątkowania przesyłania.

Po tych czynnościach transmisja zostaje zapoczątkowana rozkazem 174E /E.- oznacza, że rozkaz ten jest nielegalny w programie normalnym i może być wykonany jedynie w systemie Executive/, i przebiega autonomicznie, to jest zarówno w kanale znakowym jak i w kanale autonomicznym, zaś program Executive oddaje sterowanie /rozkazem 173E/ programowi użytkowemu, który zainicjował rozkaz ekstrakodowy 157.

## 7.3. Koniec przesyłania danych

Gdy dana transmisja bloku danych zostanie zakończona, to jednostka sterująca urządzenia wysyła do jednostki centralnej sygnał przerwania /interrupt/ programu, oznaczony przez PINT. Sygnał ten jest zarejestrowany w jednej z pozycji rejestru przerw. Wówczas następuje przerwanie bieżącego programu i skok do komórki 16 programu Executive. Na wstępie Executive badając rejestr przerw ustala numer jednostki sterującej urządzenia, które wysłało sygnał PINT. Znajdąc ten numer Executive z kolei bada przyczynę przerwania, czytając rejestry specjalnej jednostki sterującej urządzenia. Jeśli przyczyną był koniec transmisji danych, w której nie powstał błąd, to program Executive uruchamia program, który czekał na to zakończenie przesyłania danych.

## 7.4. Kanały przesyłania danych

Maszyna ODRA 1305 może być opcjonalnie wyposażona w zespół kanałów spełniających zasady interface'u wejścia-wyjścia typu IBM360 lub 370. W skład zespołu mogą wchodzić trzy kanały:

- kanał typu multiplexer,
- dwa kanały typu selektor.

Kanały typu selektor zawierają tylko po jednej drodze /tzn. mogą wykonywać w danej chwili jedną operację wejścia-wyjścia/. Natomiast multiple-



xer zawiera 128 dróg i tym samym może jednocześnie realizować do 128 przesyłań danych. Ilość jednostek sterujących podłączonych do kanału wynosi 8.

## 8. System diagnostyki

Maszyna cyfrowa ODRA 1305 zawiera specjalną jednostkę hardware'ową, zwaną diagnostyczną, której zadaniem jest dynamiczne kontrolowanie poprawności działań maszynowych. Kontrola ta przebiega równocześnie z procesem obliczeń i powoduje specjalne przerwanie programu bieżącego /na poziomie mikrooperacji/ w przypadku pojawienia się błędu oraz przejście do hardware'owych procedur diagnostycznych mających na celu zbadanie natury błędu i zlokalizowanie jego źródła. Maszyna ODRA 1305 posiada również specjalne rozkazy diagnostyczne, które mogą testować pracę procesora na poziomie mikrooperacji /tj. na najniższym poziomie/ oraz dokonywać fotografii stanu wewnętrznego procesora na każdym etapie wykonania rozkazu. Stany te mogą być z kolei analizowane przez software'owe systemy diagnostyki /szczególnie przydatne w systemie dwuprocesorowym/. Wykrycie błędu trwałego w danym procesorze powoduje również tzw. przerwanie międzyprocesorowe, dzięki któremu całość pracy zostaje automatycznie przejęta przez drugi procesor /łącznie z funkcją stawiania diagnozy dotyczącej błędu uszkodzonego procesora/. W ten sposób bezawaryjność dwuprocesorowego systemu liczącego ODRA 1305 jest bardzo duża.

W maszynie ODRA 1305 wbudowano dwa typy dynamicznej detekcji błędów:

- d e t e k c j a c i ą g ł a, towarzysząca operacjom przesyłań, logicznym i arytmetycznym wykonywanym w procesorze oraz operacjom przesyłań, wykonywanym w kanałach znakowych i autonomicznych;

- d e t e k c j a o k r e s o w a, zachodząca kilkanaście razy w czasie jednej sekundy, przeprowadza kompletną kontrolę poprawności pracy procesora za pomocą optymalnie dobranych szablonów testowych oraz kompletną kontrolę kanałów autonomicznych /to jest wszystkich dróg przesyłania, rejestrów adresów i liczników oraz półsumatorów kanału/.

Błędy wykryte przez układy detekcji kanałów /nie zawsze oznacza to, że źródło błędu znajduje się w kanale, bowiem najczęściej błędy powstają w urządzeniach zewnętrznych lub na liniach interface'u/ są sygnalizowane jednostkom sterującym urządzeń zewnętrznych, gdzie zostają zarejestrowane i powodują przerwania programowe /to jest wejście do systemu Executive/. System Executive powtarza w takich przypadkach przesłanie bloku danych kilkanaście razy. Jeśli błąd zniknie, to zostanie on zakwalifikowany jako losowy /i odpowiednio zarejestrowany/, a praca systemu i urządzenia będzie kontynuowana.

## 9. System dwuprocesorowości

W dużych lub średnich systemach obliczeniowych jednym z najdroższych elementów systemu jest pamięć operacyjna /główna/. Natomiast czas wykorzystania pamięci operacyjnej /zwłaszcza niezależnych bloków/ przez procesor, pracujący w systemie jednoprocesorowym, jest tylko małym ułamkiem całkowitego czasu obliczeń. Wykorzystanie bloków pamięci operacyjnej może być zwiększone, jeśli pamięć operacyjna zostanie tak zorganizowana, aby była wspólną pamięcią dla dwóch lub więcej procesorów. Na tym głównie polega koncepcja wieloprocesorowości. Ważnym celem wieloprocesorowości jest także zwiększenie niezawodności systemu liczącego. Uszkodzenie dowolnego bloku pamięci operacyjnej lub procesora nie uniemożliwia pracy systemu /choć wydajność obliczeniowa systemu maleje w takich przypadkach/. Procesory maszyny cyfrowej ODRA 1305 są tak budowane, aby można je było zestawiać w system dwuprocesorowy bez żadnych zmian /natomiast po małych zmianach także w system czteroprocesorowy/. Również niezależne /logiczne/ bloki pamięci operacyjnej posiadają odrębne logiki /sny/ współpracy z każdym procesorem.



System dwuprocessorowy można również łatwo rekonfigurować przez zmniejszenie /lub zwiększenie/ pojemności pamięci operacyjnej lub przez tworzenie dwóch niezależnych systemów jednoprocessorowych. Oczywiście, system dwuprocessorowy wymaga specjalnego systemu operacyjnego /który jest połączeniem funkcji programu Executive i GEORGE/. System ten będzie sterował pracą obu procesorów i wszystkich urządzeń zewnętrznych /podłączonych na ogół do różnych procesorów/. Organizacja dwuprocessorowego systemu ODRA 1305 pozwala także na niezależny dostęp do urządzeń zewnętrznych od dwóch różnych procesorów, co daje możliwość szybkiej rekonfiguracji urządzeń zewnętrznych.

#### 4. Podstawowe dane techniczne

Poniżej podano najważniejsze dane użytkowe maszyny cyfrowej ODRA 1305:  
 - czasy wykonania podstawowych operacji /w mikrosekundach/ maszyny wyposażonej w minimum 32K słów /wówczas istnieje interleaving bloków pamięci operacyjnej, tj. jednoczesna praca bloków niezależnych od pojemności 16K lub 32K/:

. pobranie liczby	1,2	
. dodawanie stałoprzecinkowe	1,6	
. porównanie logiczne	1,6	
. mnożenie stałoprzecinkowe	9	
. dzielenie stałoprzecinkowe	14	
. dodawanie zmiennoprzecinkowe	10	
. mnożenie zmiennoprzecinkowe	22	
. skoki	1	
. średnia szybkość według mieszanki Gibssona /dla obliczeń naukowo-techn./	280 000	150 000
. średnia szybkość według mieszanki CDC /dla przetwarzania danych/	400 000	220 000

U w a g a: wyżej podane czasy zawierają czasy wykonania wszystkich funkcji tzw. cyklu rozkazowego, tj. wyboru i odczytu rozkazu z pamięci, kontroli adresu rozkazu względem granic protekcji, rozszyfrowania rozkazu i ewentualnej modyfikacji adresu argumentu /wtedy podany czas powiększa się o około 0,25  $\mu$ sek/, wyboru i odczytu argumentów operacji /x i n/, wykonania operacji i przechowania rezultatu operacji /najczęściej w rejestrach X lub A/.

- pamięć operacyjna:
  - . pojemność ogólna 32K, 64K, 96K, 128K, 256K
  - . pojemność samodzielnego bloku 32K, 64K
  - . cykl pamięci 1  $\mu$ sek,
  - . czas dostępu 0,4  $\mu$ sek,
  - . ilość niezależnych pamięciowych szyn od 1 do 4
- kanały przesyłania danych:
  - . znakowe do 18
  - . multiplexerowe do 2
  - . autonomiczne do 8
  - . szybkość znakowych 200 000
  - . szybkość autonomicznych 500 000
  - . kanały typu 360 1 Multiplexor i 2 Selektory



## 5. Urządzenia zewnętrzne

W maszynie ODRA 1305 urządzenia zewnętrzne są podłączane do kanałów jednostek centralnych poprzez tzw. Złącze Standardowe, które jest w pełni zgodne ze złączem m.c. ODRA 1304, ODRA 1325 i ICL 1900. Do m.c. ODRA 1305 można dołączać dowolne ilości urządzeń zewnętrznych z następującego zestawu:

- Monitor typ MO-305-1, szybkość 10 znaków na sekundę
- Czytnik Taśmy Papierowej CT304-1 lub CT305-1 /wersja scalona/, szybkość 1000 znaków na sekundę
- Perforator Taśmy Papierowej PT304-1 lub PT305-1, 100 znaków na sekundę
- Czytnik Kart CK304-2 lub CK305-1, 1 000 kart na minutę
- Drukarka Wierszowa DW304-1 lub DW305-1, 1 300 linii na minutę i po 120 znaków na linii
- Adapter Pamięci Taśmowej APT304-2, do 6 przewijaków pamięci taśmowej typ PT2
- Pamięć Taśmowa PT2, szybkość przesyłania około 43 000 znaków 6-bitowych na sekundę
- Adapter Pamięci Taśmowej APT-305-1, do 6 przewijaków pamięci taśmowej typu PT3.
- Pamięć Taśmowa PT3, szybkość przesyłania do 128 000 znaków na sekundę
- Pamięć Bębnowa PB-304-1, po 1 048 576 znaków 6-bitowych w każdym module /tj. w czterech jednostkach bębnowych/
- Pamięć Bębnowa PB-305-1, po 2,6 mln znaków 6-bitowych w jednostce bębnowej, szybkość przesyłania 130 000 znaków na sekundę. Do jednej jednostki sterującej można dołączyć do 8 jednostek bębnowych
- Pamięć dyskowa ICL 2802 /lub odpowiednik/ po 8 mln znaków 6-bitowych w jednostce dyskowej, szybkość przesyłania 208 000 znaków na sekundę
- Monitor Ekranowy Alfanumeryczny MEA305-1 z buforem na 1040 znaków /26 wierszy po 40 znaków/. Do jednej Jednostki Sterującej można dołączyć do 8 monitorów typu MEA305-1
- Multiplexer MPX1325, który umożliwia dołączenia do 63 wolno pracujących urządzeń /do 200 znaków na sekundę/ oraz urządzenia do transmisji danych za pośrednictwem linii telefonicznych i telegraficznych
- Dowolne urządzenia firmy ICL /Anglia/ współpracujące w myśl zasad opisanych przez Standard Interface serii ICL 1900.

Maszyna ODRA 1305 wyposażona w zespół kanałów spełniających zasady interfejsu wejścia-wyjścia typu IBM 360/370 akceptuje bez żadnych zmian bezpośrednią pracę z wszystkimi urządzeniami peryferyjnymi Jednolitego Systemu /dotyczy to w szczególności pamięci dyskowych produkowanych w NRD, ZSRR, BRL i CSSR monitorów, czytników kart i urządzeń transmisji danych, X-Y plotterów itd./.

## 6. Oprogramowanie

Powszechnie wiadomo, że sam zestaw urządzeń techniki cyfrowej jest tylko zbiorem metalowych skrzyń, wypełnionych sprzętem elektronicznym. Dopiero bogate i sprawne oprogramowanie czyni te urządzenia przydatnym, wydajnym i nowoczesnym narzędziem pracy umysłowej.

Zakłady "Elwro" wspólnie z Instytutem Maszyn Matematycznych oraz z innymi instytucjami, uczelniami i organizacjami EPD włożyły wiele wysiłków w zapewnienie maszynom cyfrowym ODRA 1300 nowoczesnego i bogatego oprogramowania. Szczególnie wszechstronne oprogramowanie użytkowe i systemowe mają maszyny ODRA 1305. Oprogramowanie m.c. ODRA 1305 jest w pełni zgodne z oprogramowaniem m.c. 1905E,F firmy International Computers Limited.



## I. Systemy Operacyjne

- 1/ System EXECUTIVE - podstawowy system sterowania pracą maszyny
- 2/ System GEORGE - wyższy system sterowania
- 3/ System MOP - dla sterowania pracą maszyny w systemach wielodostępnych

## II. Języki programowania

- 1/ PLAN - podstawowy i uniwersalny język programowania typu Assembler
- 2/ NICOL - prosty język pracy na kartach perforowanych
- 3/ COBOL - powszechny język wyższego poziomu dla zastosowań ekonomicznych
- 4/ Compact COBOL
- 5/ FORTRAN - uniwersalny język wyższego poziomu dla zastosowań matematycznych
- 6/ Basic FORTRAN /FORTRAN II/
- 7/ ALGOL
- 8/ Basic ALGOL
- 9/ CSL i SIMON - języki do sterowania i symulacji
- 10/ JEAN - Język Konwersacyjny

## III. Systemy Zarządzania i innych zastosowań

W oprogramowaniu użytkowym m.c. Odra 1305 istnieje kilka setek samodzielnych kompletów /pakietów/ programów dla różnych zastosowań. Poniżej wymienione są tylko nazwy i ewentualnie krótki opis funkcji niektórych z tych pakietów zastosowań.

- 1/ System PROMPT - system kierowania i kontroli, w którym występują takie programy, jak: zestawienie zapotrzebowania materiałowego, ustalanie ilości materiałów netto i grupowanie ich w branżach, kontrola postępu produkcji, kontrola kosztów, dokumentacja pracy, kontrola zakupów.
- 2/ System SCAN - kontrola zapasów magazynowych metodą krótkoterminowego przewidywania.
- 3/ System PERT - pełny zestaw powiązanych programów dla przeprowadzania analizy czasów, dla przydziału środków, dla planowania wieloprojektowego i dla kontroli kosztów.
- 4/ System Bilansowania - planowanie i kontrola procesu produkcyjnego metodą bilansowania.
- 5/ System PROP - /szacowanie stopy zysku projektów/.
- 6/ System PEWTER - uproszczona wersja PERT dla początkujących użytkowników.
- 7/ System POWER /etap 1/ - system kontroli produkcji, obejmujący takie programy, jak: analiza przypadków awaryjnych, ustalanie ilości materiałów netto, długoterminowe obciążenia.
- 8/ System POWER /etap 2/ - system kontroli produkcji, obejmujący takie programy, jak: krótkoterminowe obciążenia, kontrola nad zapasami magazynowymi, dokumentacja technologiczna, kontrola zakupów i kontrola postępów produkcji.
- 9/ System PLUTO - system jest wykorzystany do sterowania działalnością przedsiębiorstwa, może np.: kontrolować produkcję, gospodarkę zapasami i narzędziami, kontrolować zakupy, politykę finansową, politykę sprzedaży.
- 10/ Systemy zastosowań przy różnych pracach inżynierskich:
  - System Wytyczania Poziomych Linii Przejścia
  - System Wytyczania Poziomych Linii Obwodowych
  - Projektowanie i Analiza Kanałów Wodnych



- Analiza Belki Jednorodnej
- Analiza Dwuwymiarowych Ram i Kratownic
- Analiza Ramy Przestrzennej
- Wymiarowanie Rur Układów Zamkniętych
- Zwarcie w Sieciach Trójfazowych
- Rozkład Obciążeń w Systemach Energetycznych
- Prognoza Ruchu Ulicznego
- Programy Wyznaczania Ruchu Ulicznego
- System MILMAP /program przygotowania sterujących taśm papierowych, uży-  
tych przy numerycznym sterowaniu frezarek/
- Analiza Systemów Energetycznych

#### 11/ Systemy informacyjne i komercyjne

- System NIC /system tworzenia różnych typów indeksów i katalogów/
- System FIND /system odzyskiwania wybranych informacji z kartotek /fi-  
les/ programowanych na taśmach magnetycznych/
- System Automatycznego Składania Tekstów Drukarskich

#### 12/ Systemy matematyczne, statystyczne i badań operacyjnych:

- Optymalne Cięcie Odcinków
- Optymalne Cięcie Prostokątów
- Planowanie Przewozów
- Działania Macierzowe
- Programowanie Liniiowe
- Analiza Statystyczna
- Analiza Pomiarowa
- Mieszanka o Najniższym Koszcie

#### 13/ Programy i podprogramy biblioteczne

Biblioteka programów i podprogramów standardowych m.c. ODRA 1305 składa się z ponad 1 000 pozycji.

• • • • •